


主要諸元		AC-45SG
作業床地上高	最高	4.5m
	最低	0.88m
積載荷重		200kg
作業台昇降時間	上昇	25s(200kg積載時)
	下降	28s(200kg積載時)
許容作業傾斜角		3°(作業床高さ2m未満) 2°(作業床高さ2m以上)
車両寸法	全長	1,900mm
	全幅	1,000mm
	全高	1,850mm
	タンブラ中心距離	1,175mm
	クローラ中心距離	800mm
	クローラシュー幅	200mm
	最低地上高	115mm
	作業台内寸法	1,820mm×920mm
車両重量		850kg
走行性能速度		高速1.8km/h、低速1.0km/h
動力源	登坂能力	25°
	バッテリー	12V 100Ah/5時間率定格容量×2コ
	充電装置	入力電源種類 単相交流100V、周波数 50Hz又は60Hz、最大出力電流 30A
作業台昇降装置		油圧シリンダ駆動シザースリンク式(3段)
走行装置	駆動方式	電動モータ駆動
	クローラシュー	ホワイトゴムクローラシュー
制御電圧		24V
装備装置		過充電防止装置、バッテリー容量計、バッテリー液レベルセンサー
操作装置		リモコン式操作ボックス
安全装置		油圧安全弁、駐車ブレーキ(自動) 非常用降下装置、緊急停止装置 過積載防止装置、傾斜停止装置 高電圧充電保護装置、警音器

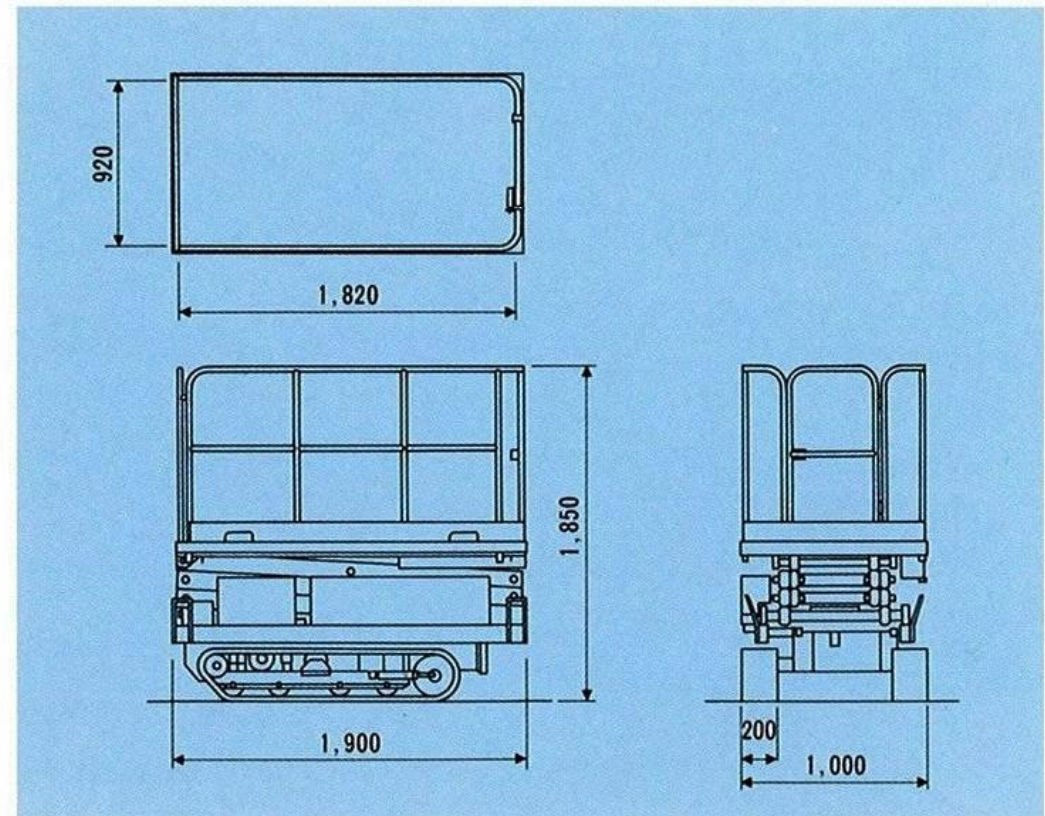

※本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承願います。