


D31PX/D31EX-22

外形図／仕様

ROPSキャノピ仕様

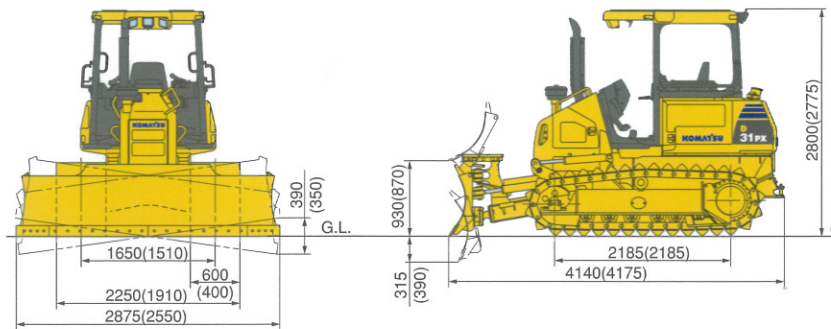

外形図はD31PXです。()内数値はD31EXです。(単位:mm)

項目		D31PX-22	
特定特殊自動車 届出型式		電子制御式HST (ハイドロスタティックトランスミッション)	
エンジン指定型式		コマツ 0D111	
機械質量 (パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPSキャノピ)		kg	8140
トラクタ単体質量		kg	6950
定格出力 ネット (JIS D0006-1) *1		kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	58/2200 [79/2200]
接地圧		kPa [kgf/cm ²]	30.4 [0.31]
性能	走行速度 クイックシフトモード 前進 (1速/2速/3速) km/h		3.4/5.6/8.5
	後進 (1速/2速/3速) km/h		4.1/6.5/8.5
	パリアルシフトモード 前進 km/h		0.0~8.5
	後進 km/h		0.0~8.5
	最小旋回半径 (ベアトラクタ、超信地旋回) m		1.8
寸法	全長 (ブレード先端まで) mm		4140
	全幅 本体/ブレード mm		2250/2875
	全高 mm		2800
	接地長 mm		2185
	履帯中心距離 mm		1650
	履帯幅 mm		600
	最低地上高 mm		385
エンジン	名称	コマツSAA4D95LE-5	
	形式	4サイクル水冷直列立型、直接噴射式、過給機、アフタークーラ付	
	総行程容積 (総排気量) ℓ [cc]	3.26 [3260]	
	定格出力 グロス (JIS D0006-1) *2 kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	59.6/2200 [81/2200]	
	(ファン最高回転速度時のネット出力) kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	53/2200 [72/2200]	
ブレード	形式	パワーアングル・パワーチルトドーザ	
	ブレード幅 mm		2875
	ブレード高さ mm		790
	最大上昇量/下降量 mm		930/315
	チルト量 mm		390
	アングル角度 度		25
足回り	履帯形式	組立式円弧シュー (オイル封入式)	
	ローラの数 (片側) 上部/下部		1/6
	リンクピッチ mm		154
	履帯幅 mm		600
油圧	最大圧力 MPa [kgf/cm ²]	27.4 [280]	
	吐出量 ℓ/min	99	
容量	燃料タンク ℓ	195	
	作動油 (交換量) ℓ	110 (60)	
	エンジン潤滑油 (交換量) ℓ	12 (11)	
	冷却水 ℓ	18	

主要装備品


●:標準(変更不可) ○:標準(変更可) ○:選択

機種	D31PX-22	
仕様	ROPSキャブ (標準)	ROPSキャブ (オプション)
エンジン	特定特殊自動車排出ガス基準適合エンジン	●
	大容量バッテリー	●
	35Aオルタネータ	●
	60Aオルタネータ	—
作業機	パワーアングル・パワーチルトドーザ(インサイドフレーム)	○
	広幅ブレード	○
	ヒッチドローバ	○
	フロントフック	●
シユール	オイル封入式600mm円弧シュール	○
	オイル封入式700mm円弧シュール	—
	オイル封入式400mmシングルグローサシュール	—
	オイル封入式460mmシングルグローサシュール	—
	オイル封入式600mmシングルグローサシュール	○
	オイル封入式635mmシングルグローサシュール	—
運転席周り・ライト類	リクライニング付サスペンションシート(ビニール)	○
	ヘッドレスト、リクライニング付サスペンションシート(ビニール)	○
	リクライニング付サスペンションシート(ファブリック)	○
	ヘッドレスト、リクライニング付サスペンションシート(ファブリック)	—
	リトラクタブルシートベルト	●
	前・後照灯	●
	リヤビューミラー	●
	ハイマウントフットレスト	●
	モニタパネルカバー	—
	カップホルダー	●
	ランチボックスホルダー	○
	オペ席下ヒータ	○
	エアコン	●
	ワイバ(フロント、リヤ)	—
	ウインドウォッシャ(フロント、リヤ)	—
	FM/AMラジオ	—
	灰皿・シガーライター	—
	コートフック	—
	ドアポケット	—
その他	デセルペダル	●
	ウォータセパレータ	●
	バックアップアラーム	●
	エンドセクショントラックローラガード	○
	3分割フルローラガード	○
	ブリククリーナ付吸気管	○
	レインキャップ付吸気管	○
	消火器	○

※オプションには組み合わせによって装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。

ROPSキャブ仕様(オプション)

外形図

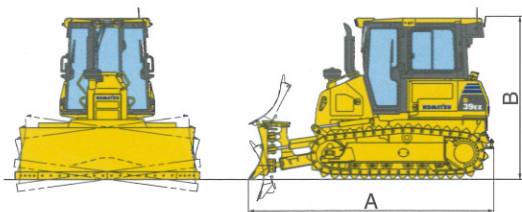

仕様

	D31PX-22
	パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPSキャブ、エアコン
機械質量 kg	8550
接地圧 kPa [kgf/cm ²]	32.4 [0.33]
全高(キャブ高さ) B mm	2800
全長 A mm	4140

- 本機は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。また、カタログ用にポーズをつけて撮影したものであり、安全のために、実際にはこのような状態で機械を放置しないようご注意ください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。

●お問い合わせは

コマツ建機販売株式会社
TEL 03-5312-6590
URL <http://www.komatsu-kenki.co.jp>

KOMATSU

コマツ

TEL 03-5561-2705
〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6
URL <http://www.komatsu.co.jp>

■オペレータの養成・資格修得(大型特殊・車両系建設機械講習等)のご相談はコマツの教習センタへ。
コマツ教習所

北海道センタ	TEL 011-377-3866	愛知センタ	TEL 0586-26-4111
栃木センタ	TEL 0285-83-5461	京都センタ	TEL 075-924-3050
群馬センタ	TEL 027-350-5356	大阪センタ	TEL 072-849-2063
埼玉センタ	TEL 04-2953-4430	奈良センタ	TEL 0743-68-3333
東京センタ	TEL 042-632-0635	中国センタ	TEL 086-281-2804
神奈川センタ	TEL 044-287-2071	四国センタ	TEL 0897-58-6631
静岡センタ	TEL 054-262-0005	九州センタ	TEL 092-935-4131
栗津センタ	TEL 0761-44-3930		