
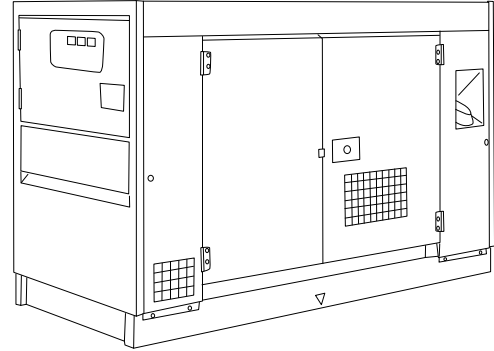


超低騒音発電機

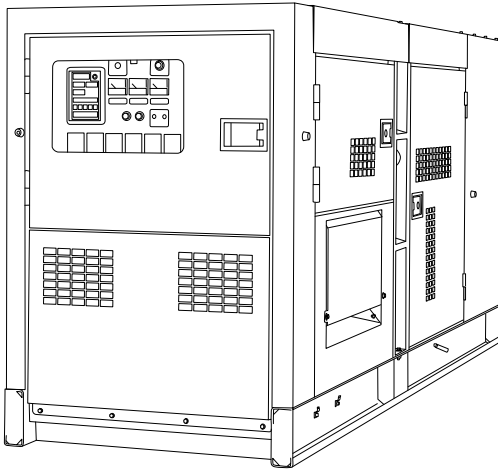

仕様

メーカー		デンヨー		デンヨー	
型式		DCA-25SPK		DCA-25ESK	
機械コード		01200		01200	
排出ガス規制		第2次		第2次	
騒音対策指定		超低騒音		超低騒音	
周波数 (Hz)		50	60	50	60
200V級	出力 (kVA)	20	25	20	25
	電圧 (V)	200	220	200	220
	電流 (A)	57.7	65.6	57.7	65.6
400V級	出力 (kVA)	-	-	-	-
	電圧 (V)	-	-	-	-
	電流 (A)	-	-	-	-
単相補助出力	出力 (kVA)	3	3.3	3	3.3
	電圧 (V)	100	110	100	110
	専用端子 (kVA×個)	-	-	-	-
	コンセント (kVA×個)	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2
力率		三相0.8(遅れ) 単相1.0		三相0.8(遅れ) 単相1.0	
エンジン	定格出力 (kW)	18.4	22.8	18.4	23.7
	定格回転速度 (min ⁻¹)	1,500	1,800	1,500	1,800
	燃料	軽油		軽油	
	燃料タンク容量 (ℓ)	62		62	
質量	燃料消費量 (ℓ/h)	-	-	[2.9] 3.9	[3.6] 4.9
	長×幅×高 (mm)	1,580×650×900		1,540×650×900	
	乾燥(空機)質量 (kg)	560 [635]		580 [660]	

※燃費消費量は負荷[50%]75%の値