

環境にやさしいエコ発電機 低燃費、オイルガード、3次排出ガス規制適合エンジン



3次排出ガス規制
適合エンジン

可搬形発電
設備適合

オイルガード

安心のオイルガード
燃料: 68L
エンジンオイル: 9.7L
冷却水: 9.7L
機内の総油量 **87.4L** **容量 132L**

オイルガードは機内の総油量以上をカバーします。



超低騒音




三相(最大) **20/25kVA**
(50/60Hz) 単相3線(最大) **12/15kVA**
(50/60Hz)

DGM250MK

※受注対応
DGM250MK-D(200V/400V切替機能付)

DGM250MK-E(一般非常用)

デジタル表示

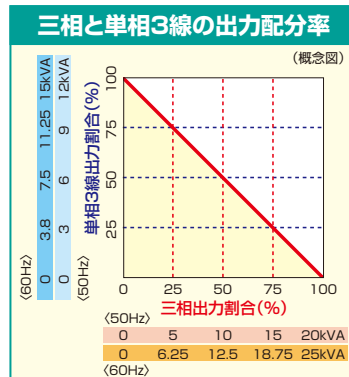

※定格電流を超えない範囲で単相3線式と三相4線式の双方が使用できます。



3次排出ガス規制
適合エンジン

可搬形発電
設備適合

大型燃料タンク
オイルガード

安心のオイルガード
燃料: 198L
エンジンオイル: 9.7L
冷却水: 9.7L
機内の総油量 **217.4L** **容量 265L**

オイルガードは機内の総油量以上をカバーします。



超低騒音




三相(最大) **20/25kVA**
(50/60Hz) 単相3線(最大) **12/15kVA**
(50/60Hz)

DGM250MK-P

※受注対応
DGM250MK-PD(200V/400V切替機能付)

DGM250MK-PE(一般非常用)

デジタル表示

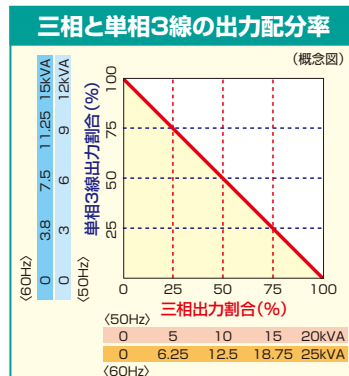

※定格電流を超えない範囲で単相3線式と三相4線式の双方が使用できます。

コントロールパネル



端子



モデル	発電機				エンジン		使用燃料	燃料タンク L	連続運転時間 h		騒音値 dB(A)/7m 調音レベル dB	装備 / 機能					外形寸法 長さ 幅 高さ mm	本体 乾燥 質量 kg			
	定格電圧 V	周波数 Hz	定格出力 kVA	定格電流 A	力率	名称			定格出力 kW/min ⁻¹	50%負荷		75%負荷	非常停止	ブレーキ	漏電しゃ断器	過渡抑制器			セル	防音	デジタル計量
DGM250MK	三相(4線式)	200	50	20	57.7	0.8	クボタ V2403-K3A	軽油	65	21.7	16.3	58	○	○	○	○	○	○	○	1500 700 1000	625
	単相	100/200		12	60	1.0				23.7/1800											
DGM250MK-P	三相(4線式)	220	60	25	65.6	0.8	クボタ V2403-K3A	軽油	198	66	49.5	58	○	○	○	○	○	○	○	1500 700 1275	695
	単相	110/220		15	68.2	1.0				23.7/1800											

(青字:60Hz時)