
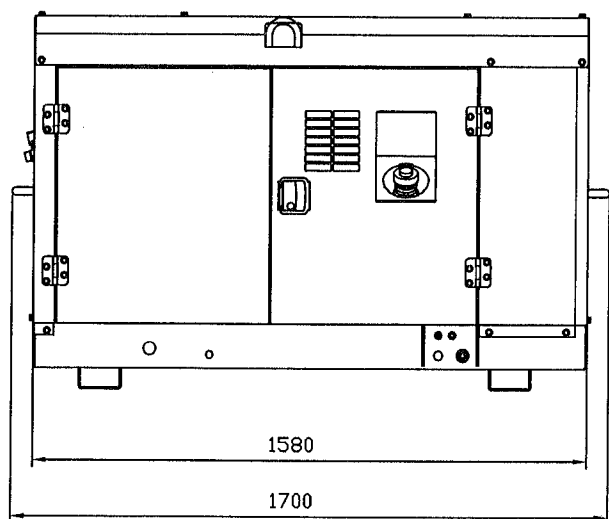


8 仕様

PDS125SC-5B1

総括	全長	mm	1,700	コンプレッサエンジン	型式		スクリー回転型1段圧縮油冷式
	全長 (ボンネットのみ)	mm	1,580		空気量	m ³ /min	3.5
	全幅	mm	890		吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.7 (7.1)
	全高	mm	1,060		潤滑方式		圧縮圧力による強制潤滑
	乾燥質量	kg	650		駆動方式		ギヤカップリングによる直結式
	運転整備質量	kg	735		レシーバタンク容量	m ²	0.030
	燃料タンク容量	L	70		潤滑油量	L	14
					名称		ISUZU 3LD2
					型式		水冷4サイクル 直接噴射式
					シリンダ数・気筒 径×行程		3-83.1mm×92mm
					総排気量	L (cc)	1.496 (1,496)
					定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	28/3,300 (38/3,300)
					潤滑油量	L	7
					冷却水量 (ラジエータ含む)	L	6.0
			バッテリー		80D26RMF		

外形図

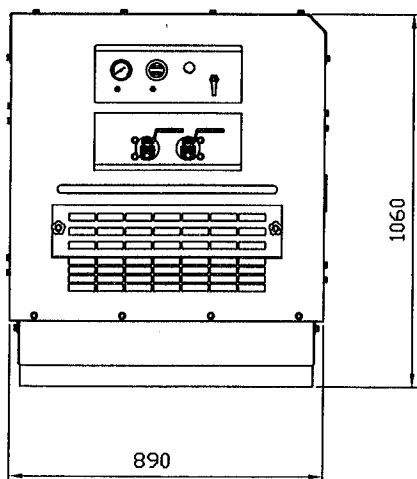

H000433